



CP01-serija

LED rasveta za nadstrešnice



DIM
1-10V
DIMOVANJE



IP66
ZAŠTITA OD
VLAGE I
PRSKANJA



IK08
ZAŠTITA OD
UDARA



100,000h
ŽIVOTNI
VEK




5god
GARANCIJA



**Forest
electronic**


CP01-serija

CP01 svetiljka namenjena za osvetljenje nadstrešnica (svetlo za benzinskim pumpama), sa efikasnošću do 150 lm/W. Idealno rešenje za osvetljenje, bezbednost i privlačnije benzinske pumpe kao i opšte osvetljenje niskih mesta.

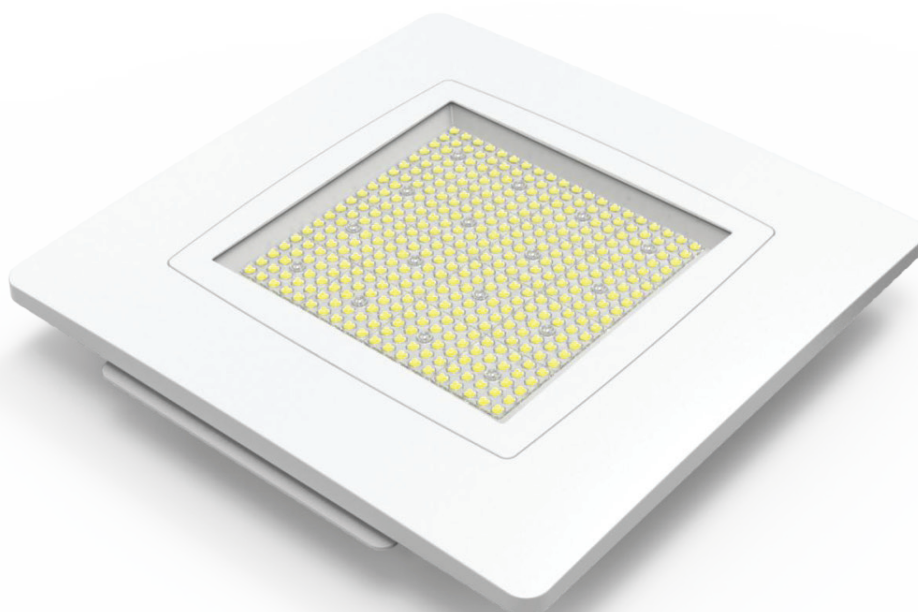


Snaga:
75W/100W


Težina svetiljke:
3,2kg +/-0,2




Snaga:
120W/150W

Težina svetiljke:
5,4kg +/-0,2



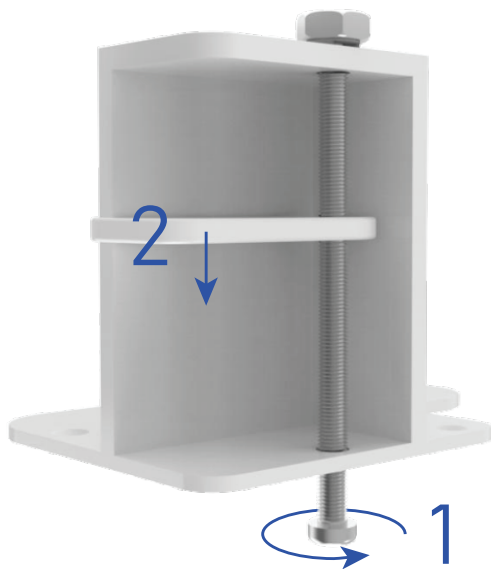


1

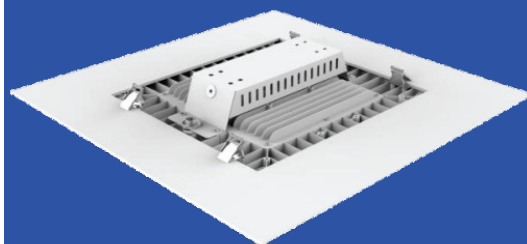


Ugradna montaža sa oprugama

2

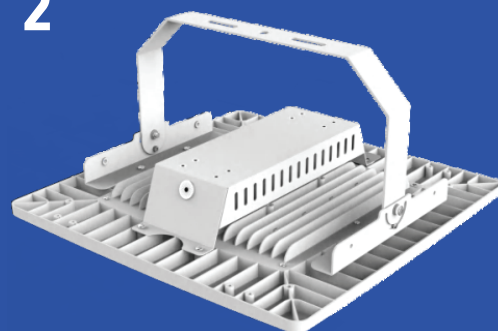


Montaža sa nosačem

5

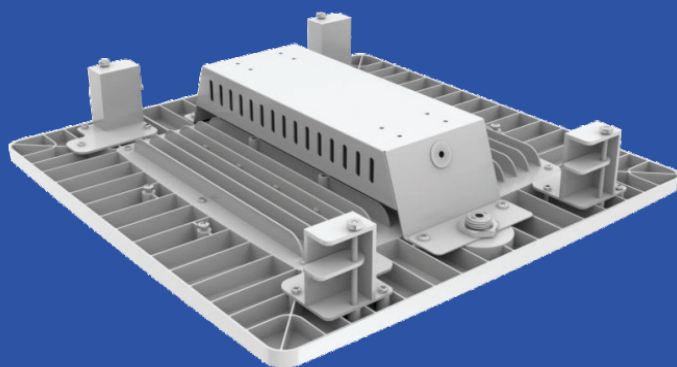

Nosači koji se sami zabravljuju

3

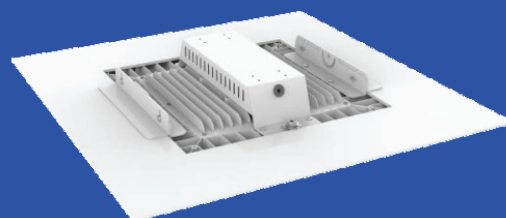





Ugradna montaža

4



Nadgradna montaža

Karakteristike svetiljke

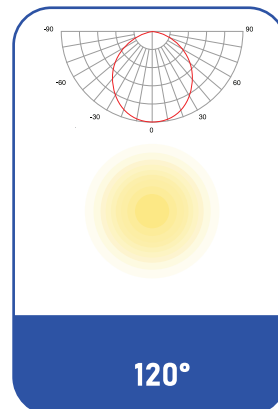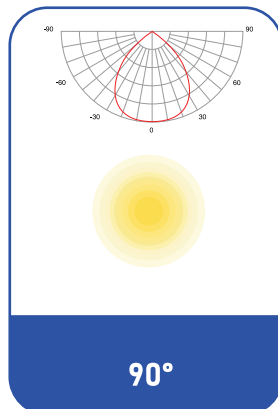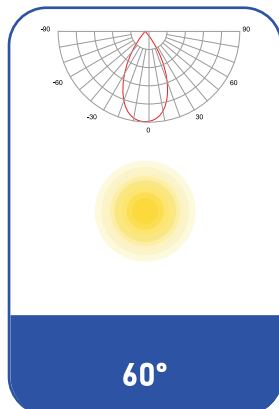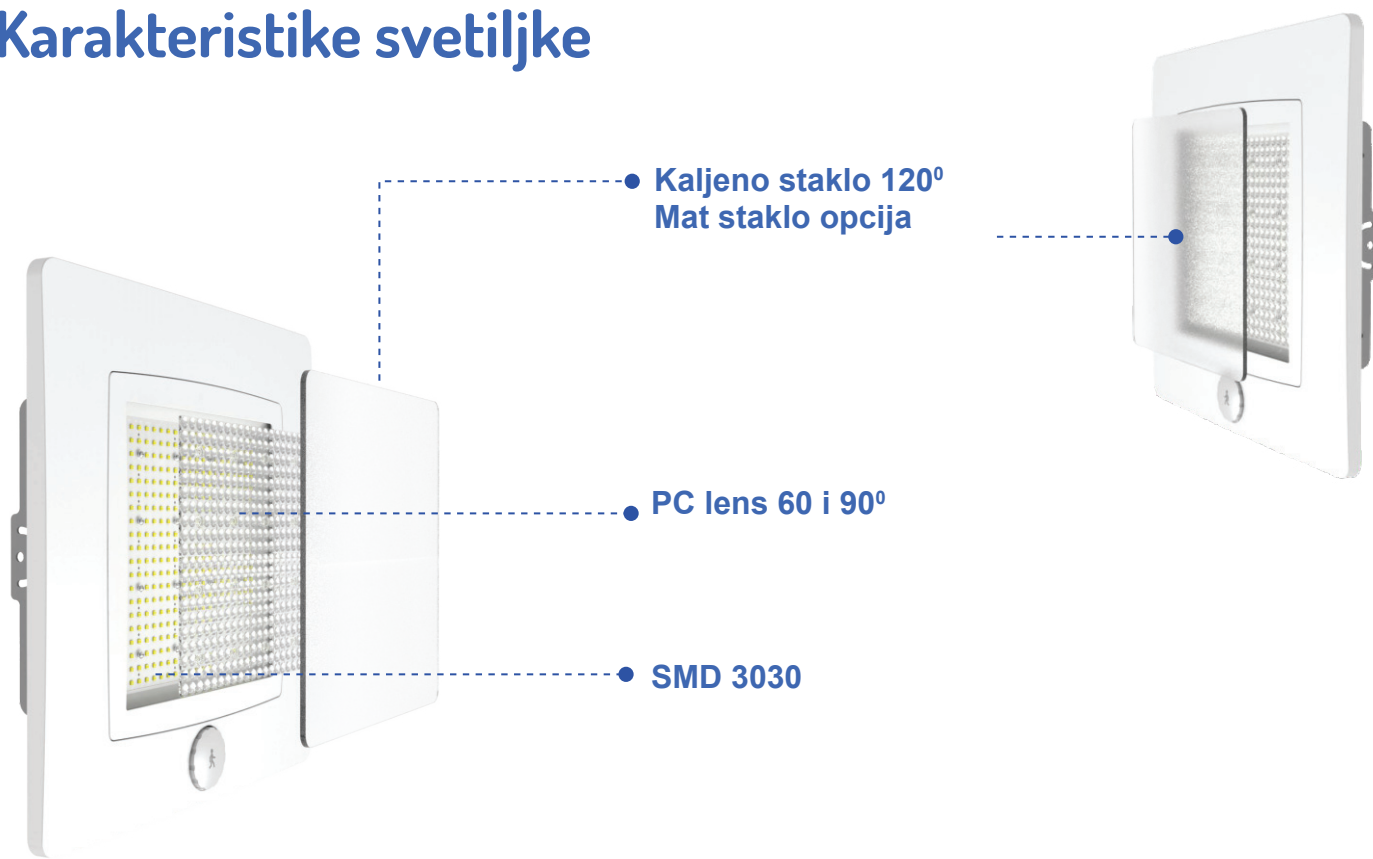

Može biti opremljena senzorima po zahtevu

Veća ušteda električne energije pametnim senzorom pokreta, mikrotalasni ili infracrveni.



Opcija svetiljki sa senzorima

Ostvarite veću uštedu energije sa pametnim senzorima pokreta.



Prikaz na ekranu, funkcija primene opcionih scena.

PIR		100 %
PW		5 s
100 %		10 %
M		0 s
		--- Lux

Tehničke karakteristike:

Serija	CP01-serija			
Snaga	75W	100W	120W	150W
Efikasnost	130-150 lm/W			
Jačina svetla	9000 - 11250 lm	12000 - 15000 lm	14400 - 18000 lm	18000 - 22500 lm
Ulazni napon	100-277VAC, 50 / 60 Hz			
Power faktor	0,9			
Prenaponska zaštita	6 kV faza-faza / 6kV faza-zemlja			
Kontrola	1-10V, DALI2 (opcija)			
IP zaštita	IP66			
IK zaštita	IK08			
CCT	6500K, 5700K, 5000K, 4000K, 3000K			
CRI	80, 70			
Radna temperatura	-30°C to + 45°C			
Ugao svetla	60°, 90°, 120°			
Montaža	Montaža na plafon			
Garancija	5 godina			