



K-serija

Industrijska LED rasveta



DIM
1-10V
DIMOVANJE



IP65
ZAŠTITA OD
VLAGE I
PRSKANJA



IK09
ZAŠTITA OD
UDARA



100,000h
ŽIVOTNI
VEK



5god
GARANCIJA

ERP
A



**Forest
electronic**


K-serija

Dizajn sa više izvora svetla obezbeđuje ravnomernu distribuciju svetlosti i takođe vam daje slobodu da kontrolišete osvetljenost pomoću opcionog dimera.




Snaga:
100W

Težina svetiljke:
2,0kg +/-0,2

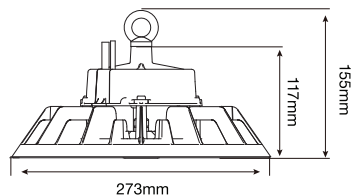


Snaga:
150W

Težina svetiljke:
2,6kg +/-0,2

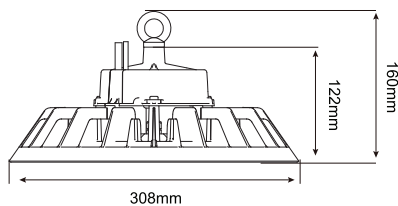


Snaga:
200W

Težina svetiljke:
3,0kg +/-0,2

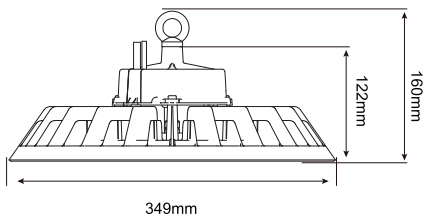


Snaga:
240W/300W

Težina svetiljke:
4,9kg +/-0,2

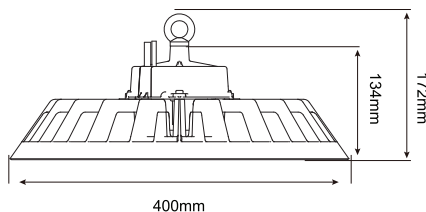

**Velika efikasnost svetiljki do 210 lm/W
snage do 300W**

300W
1↓
1000W HID /
METAL HALIDE LAMP

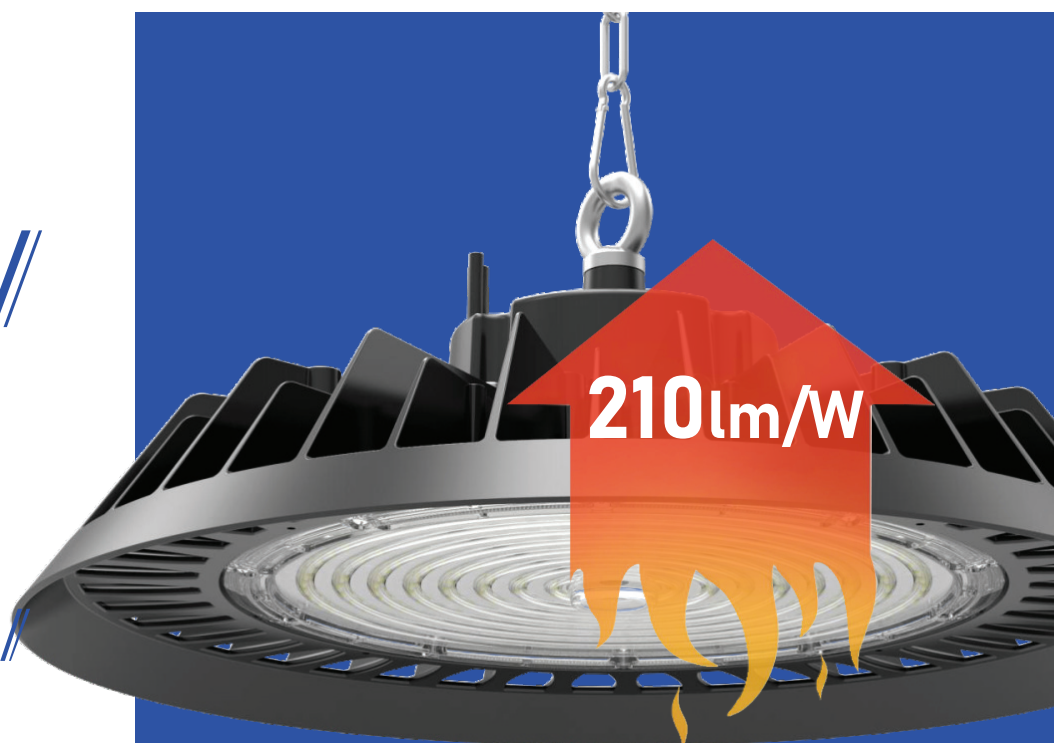

Plafonska rasveta do 300W
zamena za 1000W HID/MH sijalice

Efikasnost u svetlosti i uštedi energije

Pod sličnim svetlosnim uslovima, naša LED dioda visoke efikasnosti troši manje energije pružajući značajnu uštedu energije. Ovo naglašava njegovu izuzetnu efikasnost izvora svetlosti i očuvanja energije.



100W - 210 lm/W



210W - 100 lm/W

Daljinsko upravljanje:

Zakoračite u pametno osvetljenje sa našim pametnom industrijskom rasvetom. Mikrotalasni ili infracrveni senzor, je Vaš izbor. Podesite osvetljenost, boju i vreme preko daljinskog upravljača. Osvetljenje pomoću senzorskog upravljanja. Jednostavno upravljanje grupama svetiljki.



Senzori:

Integrirani senzor pokreta se može programirati da poveća uštedu energije. Prilagođeni opseg detekcije dnevne svetlosti, praga uključivanja, vremena i podešavanja jačine svetla.



Mikrotalasni senzor



Infracrveni senzor

Reflektori protiv blještanja:


Koristite ovaj reflektor da biste smanjili odsjaj vaših svetiljki i da biste stvorili tradicionalni izgled prostora. Reflektor se postavlja oko sočiva uređaja i dolazi sa 4 zavrtnja za pričvršćivanje na mestu.




Tehničke karakteristike:

Seriya	K-seriya				
Snaga	100W	150W	200W	240W	300W
Efikasnost	210 lm/W, 190 lm/W, 170 lm/W, 150 lm/W				
Jačina svetla	15000 - 21000 lm	22500 - 31500 lm	30000 - 42000 lm	36000 - 50400 lm	45000 - 63000 lm
Ulazni napon	100-277VAC, 50 / 60 Hz				
Power faktor	0,9				
Prenaponska zaštita	6 kV faza-faza / 6kV faza-zemlja				
Kontrola	1-10V, DALI (opcija)				
IP zaštita	IP65				
IK zaštita	IK09				
CCT	6500K, 5700K, 5000K, 4000K, 3000K				
CRI	80, 70				
Radna temperatura	-30°C to + 45°C				
Ugao svetla	60°, 90°, 120°				
Montaža	Montaža na sajlu, montaža pomoću nosača				
Garancija	5 godina				

Montaža:




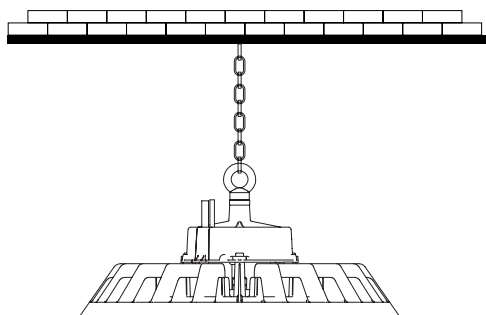


Montaža na lanac-sajlu

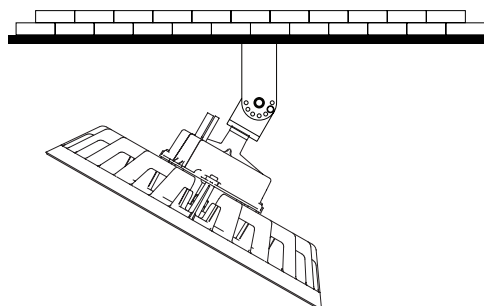

Montaža na nosač

Fotometrija: Izaberite 120°, 90° ili 60° optiku

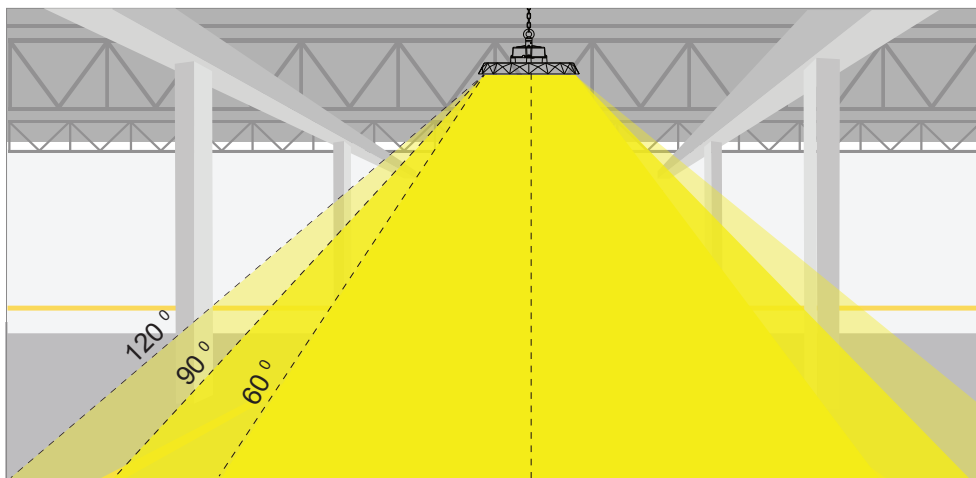

Izaberite potrebnu opremu

Naša opcionalna neophodna dodatna oprema vam omogućava da personalizujete svoju svetiljku.

Izaberite neki od mnoštva vrhunskih dodataka da biste prilagodili svim potrebama. Ovi dodaci su dizajnirani da poboljšavaju korisnost i estetiku, omogućavajući vam da napravite konfiguraciju koja je jedinstvena za vas.



Prilagođena rešenja za osvetljenje

Optimizujte svoje svetlo pomoću naše dodatne opreme za nadogradnju. Izaberite neki od opcionalnih dodataka. Ova poboljšanja vam omogućavaju da oblikujete svoje osvetljenje tako da odgovara vašim potrebama, obezbeđujući dobro osvetljenje i efikasan radni prostor.

