



LHB06-serija


Industrijska LED rasveta do 160lm/W

Moduli se mogu instalirati bez pomoći bilo kakvih alata, bez ograničenja na instalaciju /
Jednostavna instalacija, nije potreban alat za povezivanje /
Ušteda energije i isplativost.



Jednostavna i brza montaža

Pričvrstite dva modela kopčom, koja se može brzo instalirati uz minimum alata, smanjujući rad troškove i omogućuje efikasno i jednostavno osvetljenje objekta.

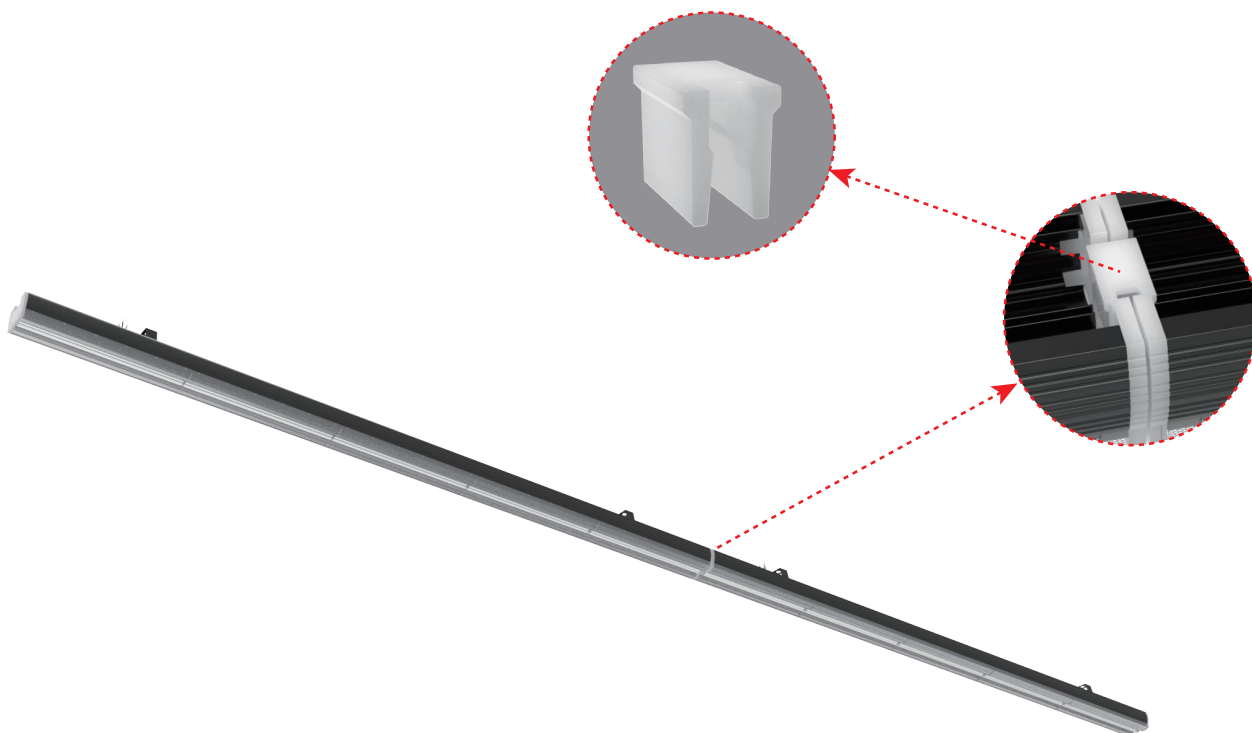

Izbor tri jačine i tri boje svetla


Jednostavnim izborom na napajanju možete podesiti snagu i temperaturu boje, pružajući fleksibilnost za ispunjavanje različitih zahteva krajnjeg korisnika, a istovremeno smanjiti potrebu za velikim izborom svetiljki.-

- **Izbor snage:**

Preko prekidača za biranje možete postići tri nivoa snage - visoki, srednji i niski.


- **CCT izbor:**

Pomoću prekidača za biranje možete podesiti temperaturu boje CV, NV i WV.

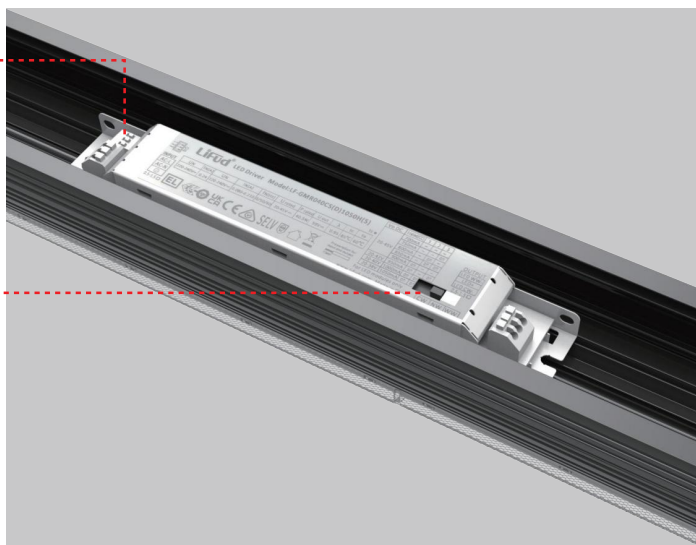

METALNE DODACI ZA KRUTU INSTALACIJU

Dodavanje metalnih dodataka za instalaciju značajno poboljšava stabilnost, obezbeđujući jače i sigurnije podešavanje. Ovo poboljšanje pruža trajnost i sigurnost tokom vremena.

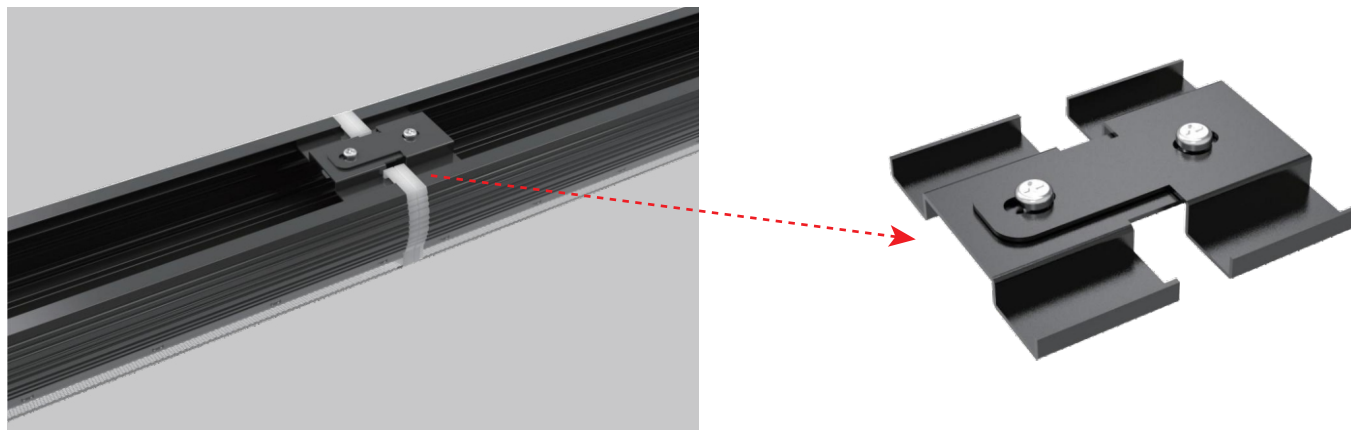

PRIMENA:


LHB06 se lako instalira i ima različitu primenu, kao što su skladišta, supermarketi i zatvorena okruženja.



Tehničke karakteristike:

Seriya	LHB06-seriya				
Snaga	20W	30W	40W	60W	78W
Efikasnost	140 lm/W, 160 lm/W				
Jačina svetla	2800 - 3200 lm	4200 - 4800 lm	5600 - 6400 lm	8400 - 9600 lm	10500 - 12000 lm
Ulazni napon	120-240VAC, 50 Hz				
Power faktor	0,9				
Prenaponska zaštita	1 kV faza-faza / 1kV faza-zemlja				
Klasa izolacije	Klasa II				
IP zaštita	IP40				
IK zaštita	IK09				
CCT	6500K, 5700K, 5000K, 4000K, 3000K				
CRI	80				
Radna temperatura	0°C to + 30°C				
Ugao svetla	110°				
Montaža	Montaža na sajlu, montaža pomoću nosača				
Garancija	5 godina				

Fotometrija:

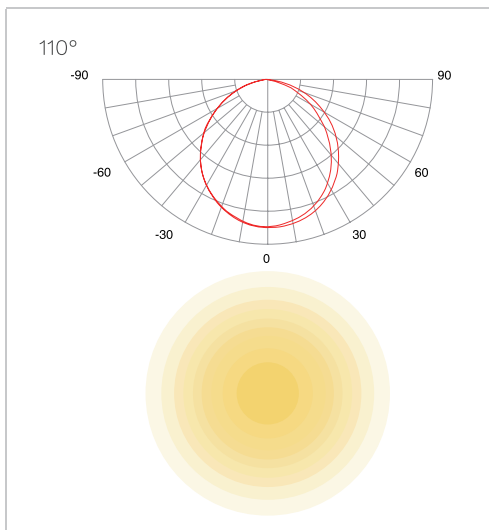

Dimenzije:

Snaga:	Dimenzija:
20W	L576*W74*H78mm
20W/30W/40W	L861*W74*H78mm
30W/40W/60W	L1144*W74*H78mm
40W/60W/75W	L1428*W74*H78mm

