



SP07 LuxArena

Stvorena za unutrašnje sportske terene



Robustan dizajn kućišta lampe, sposoban da izdrži udar lopte, bezbedano i pouzdano



Test otpornosti
na loptu



Vizuelna
udobnost



Do 162lm/W



Promenjiva
snaga




IK08 120/160W
IK10 200W



**Forest
electronic**


Prijatno osvetljenje za igrače

Svetiljka je dizajnirana da zadovolji potrebe i zahteve zatvorenih sportskih terena, kako bi se poboljšalo celokupni doživljaj korisnika

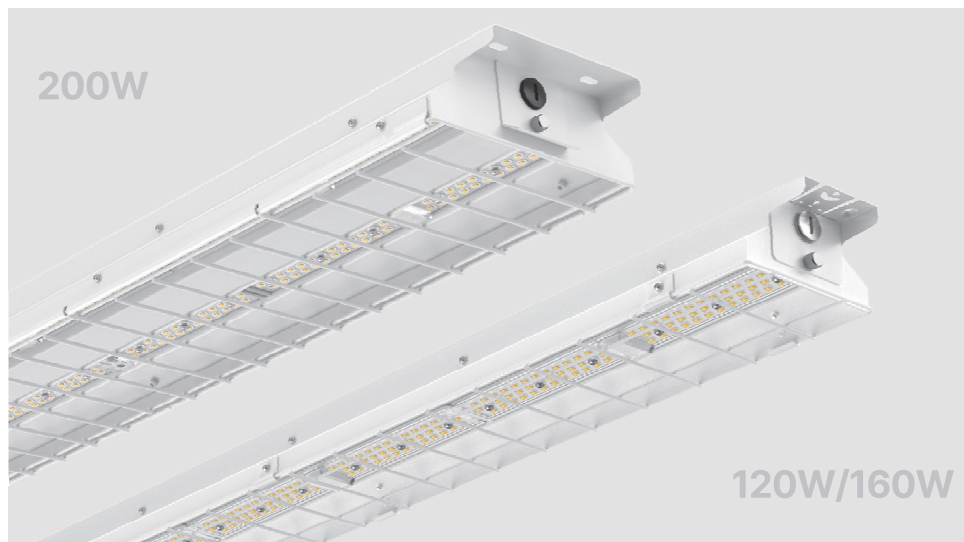


Otporna na udarce lopte, visoka bezbednost

Svetiljka je prošla test otpornosti na udar lopte, u skladu sa standardom DIN 57710-13

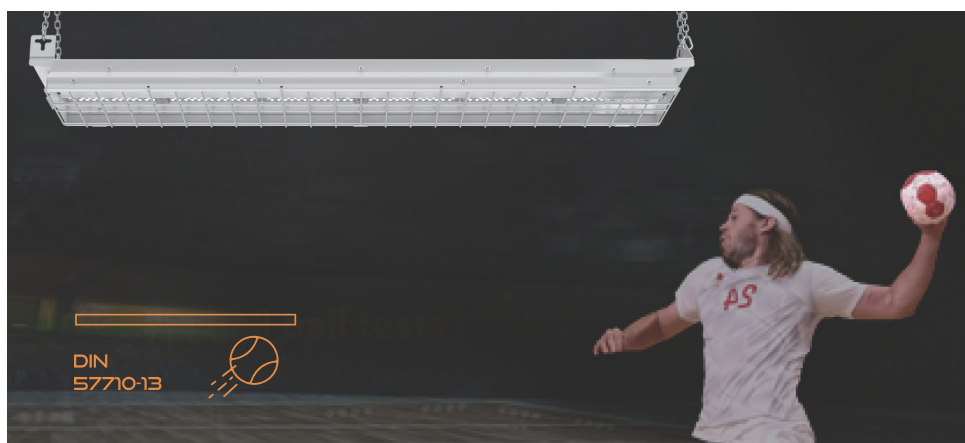

Nizak UGR, stvara vizuelnu udobnost

Optičke performanse svetiljke UGR<21 prema CIE190:2010.

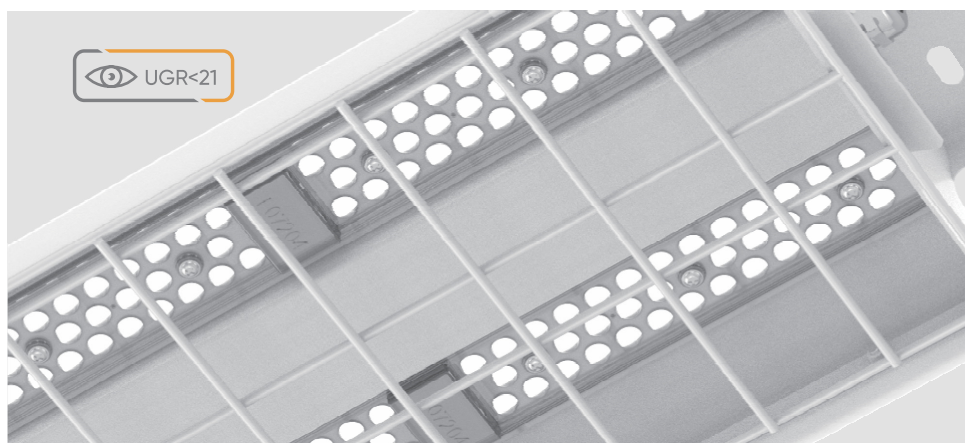


Simetrična raspodela osvetljenja

Za primene koje zahtevaju ravnomerno osvetljenje.

Profesionalna optika

4 vrste simetričnih sočiva i 2 vrste asimetričnih sočiva mogu se izabrati na osnovu različitih zahteva za instalaciju i scenarija primene.

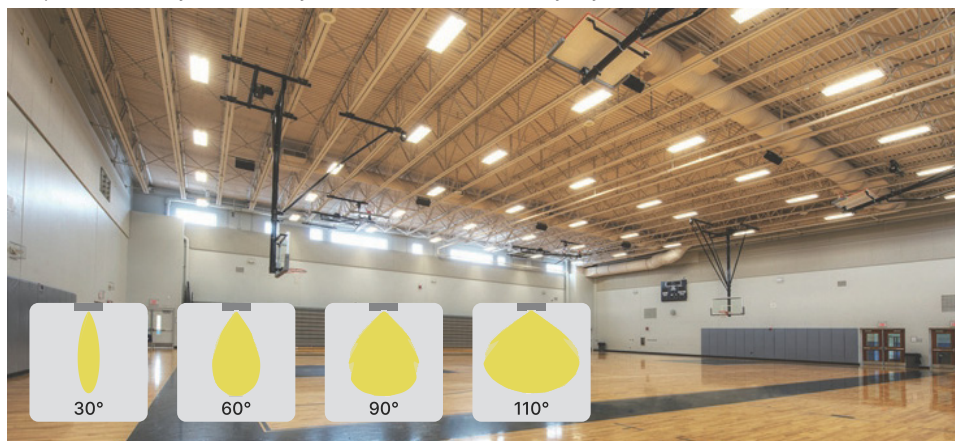


Asimetrična raspodela osvetljenja

Za situacije koje zahtevaju jednostrano osvetljenje, minimizirajte odsjaj za igrače.




Mogućnost izbora snage svetiljke

	100%	<u>160W</u>	<u>120W</u>
	75%	<u>120W</u>	<u>90W</u>
	50%	<u>80W</u>	<u>60W</u>

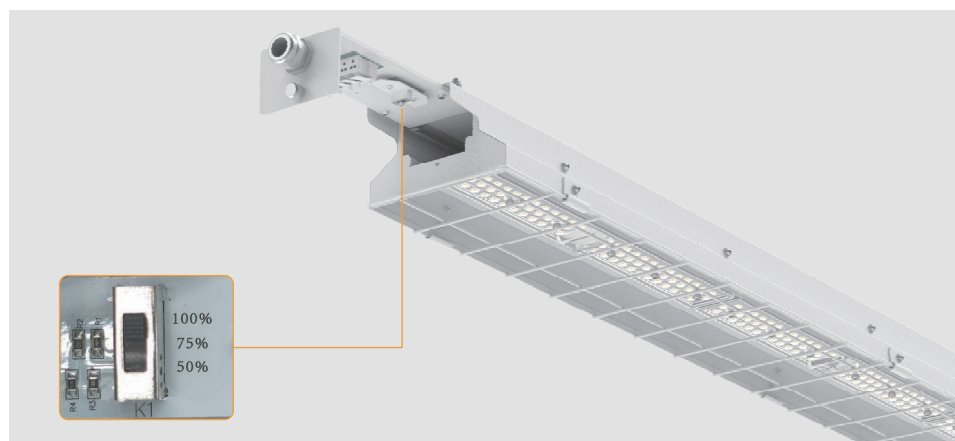




Dizajn bez vijaka, Brza zamena

Čelična mreža ima dizajn školjke i pričvršćena je kopčom sa jedne strane, što olakšava zamenu različitih sočiva i štampanih ploča, kao i promenu ugla snopa i CCT-a u skladu sa projektom.

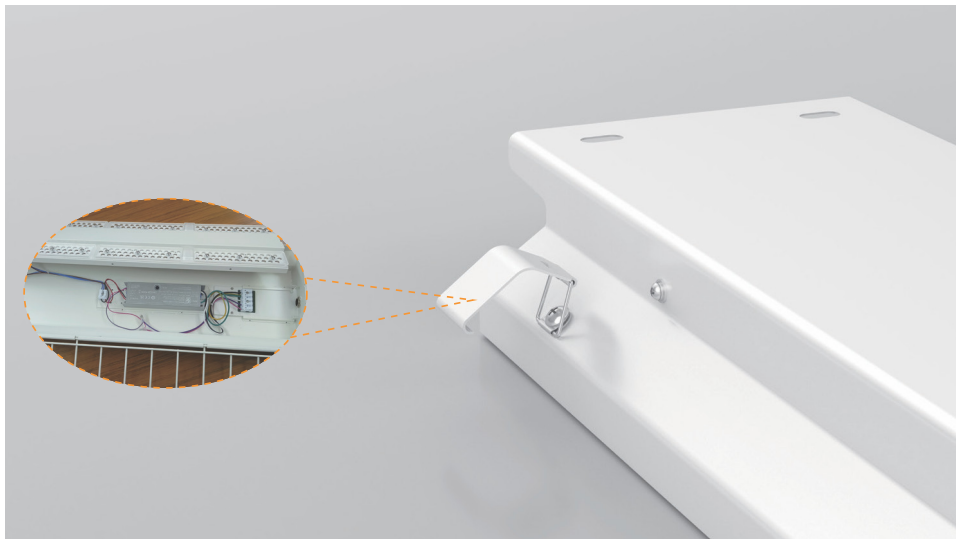

Kućište tipa fioke, brzo priključenje


Nosač konektora za priključak napajanja je tipa fioke, omogućava jednostavno i brzo priključenje otpuštanjem zaštitnog zavrtnja na nosaču.

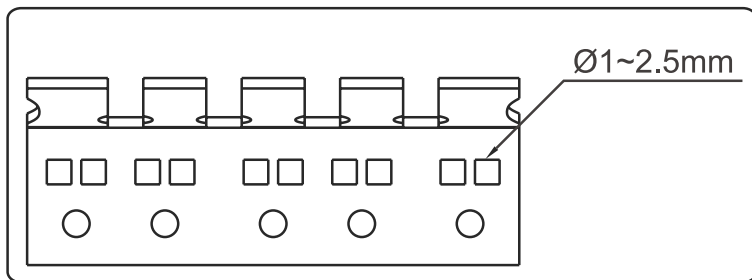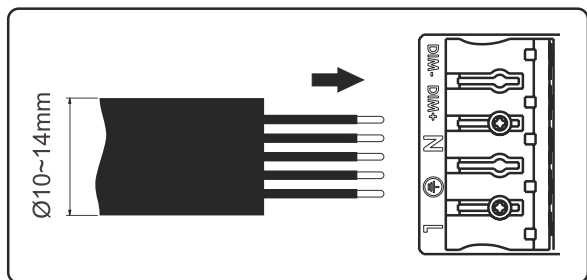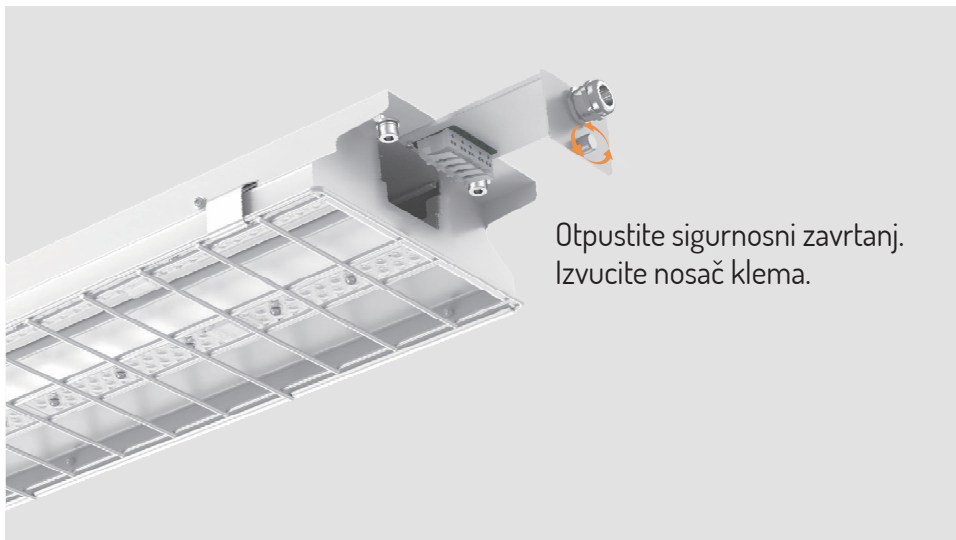

Tehničke karakteristike:

Serija	SP07 LuxArena		
Snaga	100W/90W/60W promenjiva	160W/120W/80W promenjiva	200W
Efikasnost	150 lm/W	143 lm/W	160 lm/W
Jačina svetla	8912 - 18375 lm	11716 - 23253 lm	32400 lm
Ulazni napon	200-240VAC, 50 / 60 Hz		120-240VAC, 50 / 60 Hz
Klasa zaštite	Klasa I		
Prenaponska zaštita	6 kV faza-faza / 6kV faza-zemlja		
Kontrola	on/off, 1-10V, DALI (opcija)		
IP zaštita	IP20		IP23
IK zaštita	IK08		IK10
CCT	4000K (3000K, 5000K)		
CRI	80, 70		
Radna temperatura	-30°C to + 50°C		
Ugao svetla	F07201, F07203, F07204, F07205, F07206, F07207		
Kategorija korozije	C3(ISO 9223:2012)		
Dimenzije (mm)	1320 x 153 x 78		1320 x 238 x 76
Težina (kg)	4,74	4,74	8,6
Garancija	5 godina		

Fotometrijski dijagram:

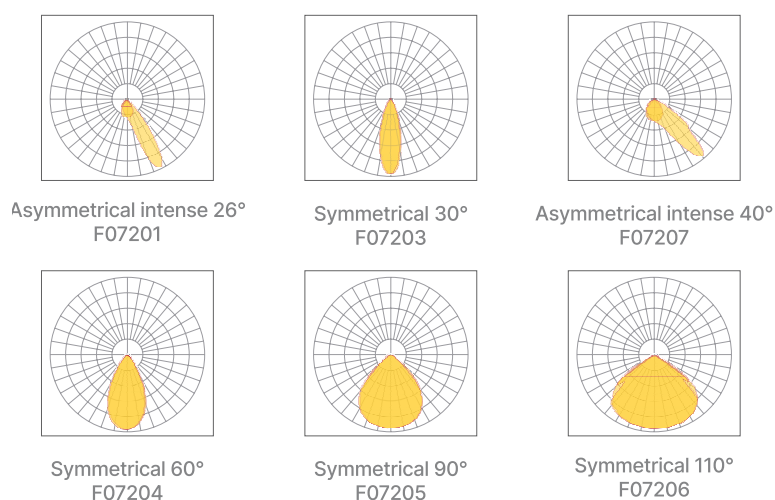

Opcije montaže:



Montaža na plafon



Rotirajući nosač



Spušteno na sajle