

TG04-Seriya

LED reflektori



DIM

1-10V
DIMOVANJE



IP66

ZAŠTITA OD
VLAGE I
PRSKANJA



IK08

ZAŠTITA OD
UDARA



100,000h

ŽIVOTNI
VEK



5god

GARANCIJA



**Forest
electronic**


TG04-serija

TG04 Serija su ekonomični LED reflektori sa kombinacijom visokih performansi sa 170lm/W , asimetrične i simetrične optike.




Snaga:
50W

Težina svetiljke:
3,0kg +/-0,2




Snaga:
200W

Težina svetiljke:
5,2kg +/-0,2




Snaga:
100W

Težina svetiljke:
3,5kg +/-0,2




Snaga:
300W/400W

Težina svetiljke:
10,6kg +/-0,2




Snaga:
150W

Težina svetiljke:
4,5kg +/-0,2




Snaga:
500W/600W

Težina svetiljke:
15,4kg +/-0,2




Opcija reflektora sa senzorima

Ostvarite veću uštedu energije pomoću pametnog mikrotalasnog senzora. Senzor uključuje reflektor kada se detektuje pokret. Takođe će smanjiti intenzitet svetla ili će ga isključiti kada se područje detekcije napusti nakon zadatog vremena.

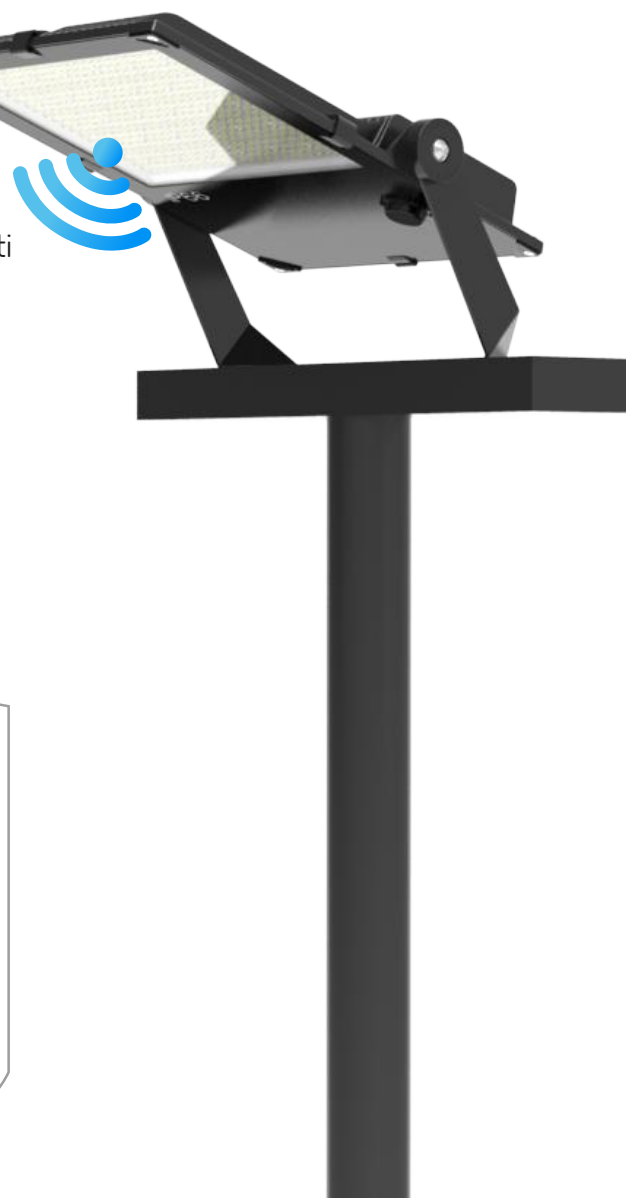

Daljinski upravljač

Bilo da se radi o mikrotalasnom ili infracrvenom senzoru (Vaš izbor). Podesite osvetljenost, boju i vreme rada reflektora, neprimetno preko daljinskog upravljača. Upravljajte grupama svetala bez napora.

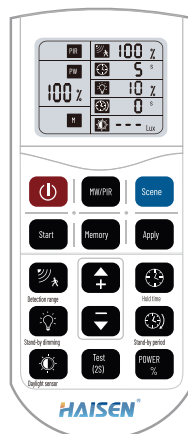

Snaga LED reflektora do 600W

Nudimo širok raspon upotrebe naših reflektora, pružajući izuzetan opseg snage od 50 do 600 W, omogućavajući Vam da prilagodite svoje osvetljenje tačno po potrebi.



Podešavanje snage i boje svetla pomoću daljinskog upravljača

Opcija koja dolazi sa promenjivom bojom svetla i snagom.



Konfigurisali smo poseban daljinski upravljač koji će učiniti rad lakšim i bržim.

3000K

4000K

5700K



100%

80%

60%



Podešavanje snage i boje svetla pomoću DIP orekidača

3000K

4000K

5700K



100%


80%

60%

Serijska	TG04-serijska							
Snaga	50W	100W	150W	200W	300W	400W	500W	600W
Efikasnost	150 lm/W, 170 lm/W							
Jačina svetla	7500 - 8000 lm	15000 - 17000 lm	22500 - 25500 lm	30000 - 34000 lm	45000 - 51000 lm	60000 - 64000 lm	75000 - 85000 lm	90000 - 96000 lm
Ulazni napon	120-277VAC, 50 / 60 Hz							
Power faktor	0,9							
Prenaponska zaštita	6 kV faza-faza / 6kV faza-zemlja							
Kontrola	1-10V, DALI2 (opcija)							
IP zaštita	IP66							
IK zaštita	IK08							
CCT	6500K, 5700K, 5000K, 4000K, 3000K							
CRI	80, 70							
Radna temperatura	-30°C to + 45°C							
Ugao svetla	15° / 30° / 45° / 60° / 90° / 120° TYPE2 / TYPE3 / TYPE4 110X20° / 110X40° / 135X60°							
Montaža	Montaža pomoću nosača							
Garancija	5 godina							

Dizajn nosača prilagođen korisniku

Nosači za reflektore se brzo instaliraju pomoću alata. Ušteda vremena instalacije i troškova.

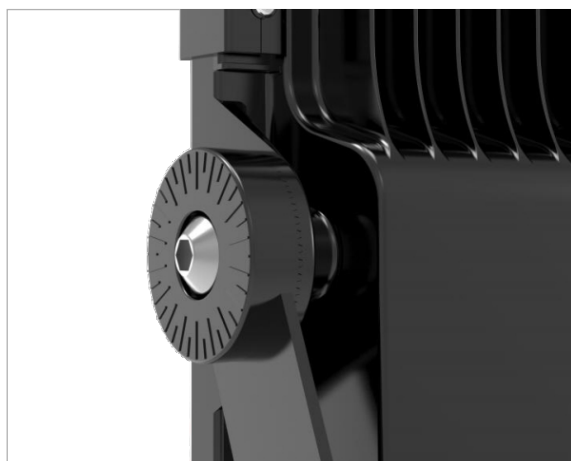

Podšavanje nagiba reflektora.



Jednostavna montaža.

Asimetrična raspodela svetla:



Fotometrija:

